AMBIC®

EasiFoamer™

AAF/030 - KIT DE TESTE A MANOMETRE

Ce kit de test à manomètre peut être utilisé pour vérifier les pressions internes de l'installation EasiFoamer™ - soit dans le liquide basse pression, ou de lignes de basse pression d'air dans les lieux **1**, **2** ou **3** (voir sur le diagramme ci-dessous).

Pendant le réglage initial, la pression d'air et de liquide doit être 4 à 5 psi; régler la pression d'air pour faire la bonne qualité de la mousse (à l'humidité correcte).

Noter bien :
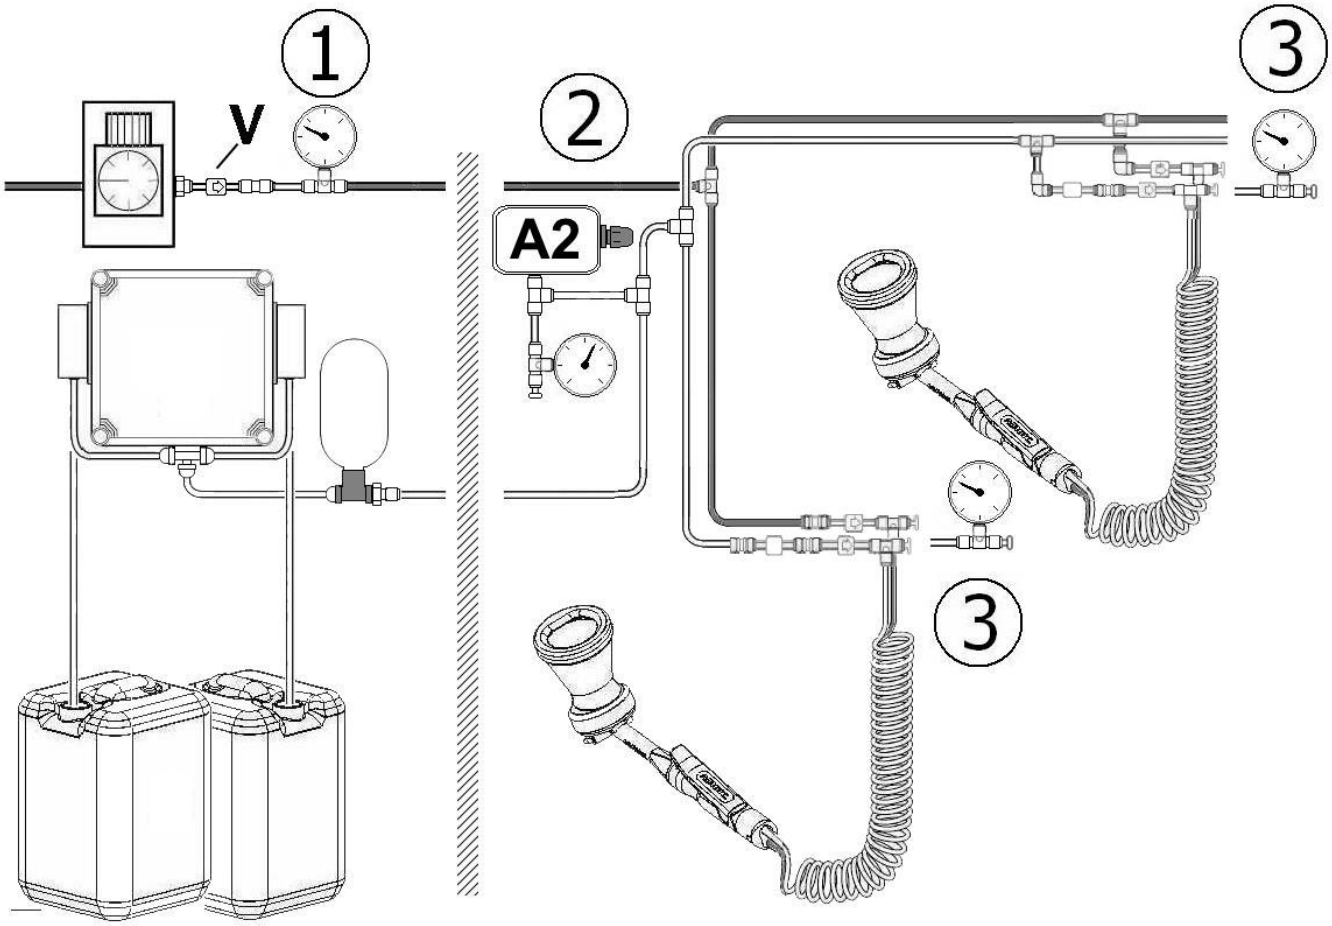
1) Utilisez uniquement pour configurer.
2) NE JAMAIS LAISSER LE MANOMETRE RESTER EN LIGNE DE PRESSION (AIR ou LIQUIDE) TOUT LE TEMPS.
3) TOUJOURS RINCER L'INTERIEUR DU TUBE et MANOMETRE A L'EAU CLAIRE après l'utilisation avec LIQUIDE ou CHIMIQUES et conserver sec.